

Рис.3

Защита картера

«КОЛЬЧУГА»

1.00 15.00

FIAT Doblo 1.6I/1.9D

Защита картера 1.0015.00

Применяемость: **(FIAT Doblo 2004 г.в.)**

Модификации	Число цилиндр ов	Мощность л/с	КПП	Объем двигателя см3
	4	103	M5	1596 1900

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Защита картера	1001500	1	
2	Крыло левое	028	1	
3	Крыло правое	028-01	1	
5	Болт	M8x16	6	
6	Шайба	8	4	

Установка защиты.

1. Снять штатный пыльник.
2. Разобрать защиту на составные части.
3. Приложить защиту и совместить с отверстиями крепления пыльника на бампере рис.1 и подмоторной балке рис.2. Закрепить защиту штатными болтами.
4. Установить крылья поз.2,3 (рис.3) , закрепить их на защите болтами поз. 5. К кузову закрепить штатными гайками.



Рис.1

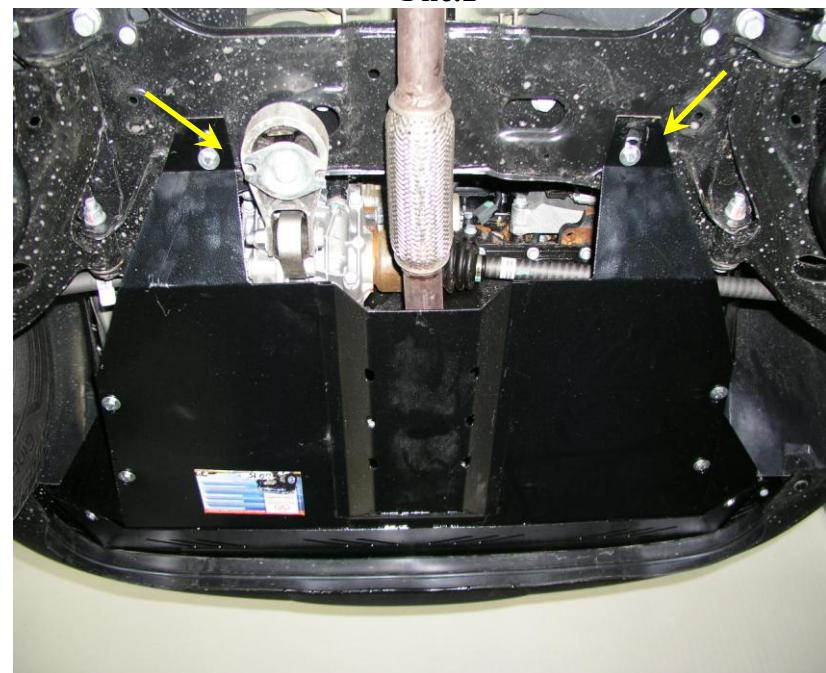


Рис.2