



Рис.2



KOLCHUGA

Защита картера

1.0144.00

Hyundai H1 HSV



Защита 1.0144.00

Применяемость

(Hagglund АТН HCV₄WD 2006 Г.В.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
H1 HSV	-	-	М	2500

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Поддон	354	1	
2	Болт	M10x25	4	
3	Болт	M6x25	2	
4	Планка	СТП.8.006.015	4	M10x18x65
5	Шайба	A10	4	
6	Шайба	A6	2	
7	Амортизатор 30		3	

Схема сборки защиты КПП.

Установка защиты

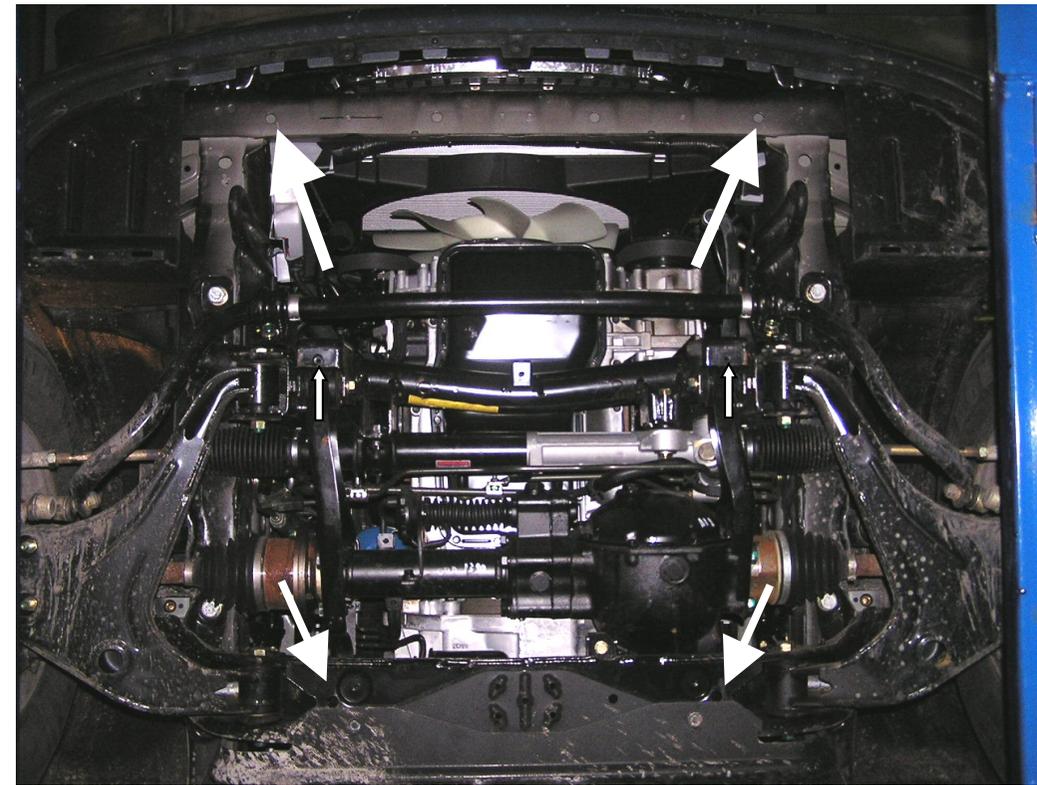
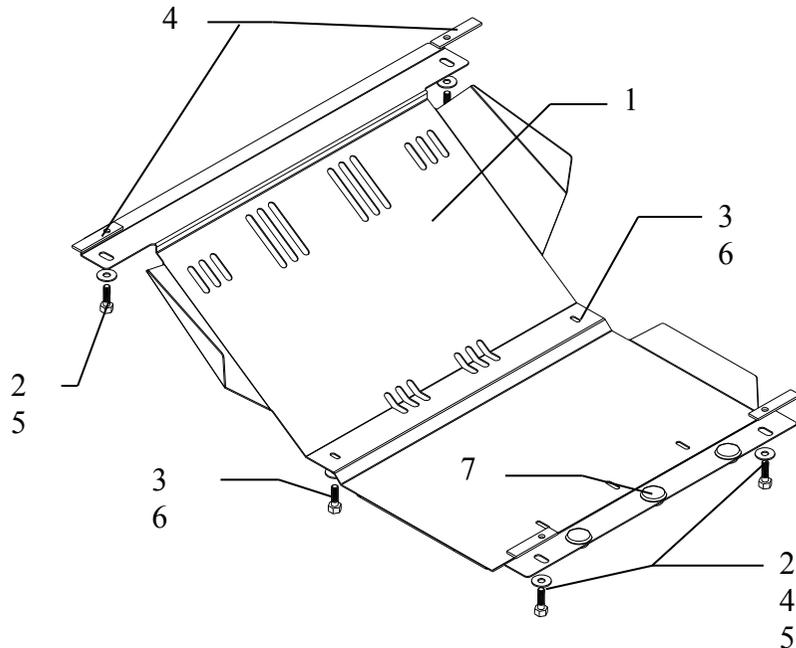


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Завести планки 4, спереди над боковыми отверстиями подрамника радиатора, сзади над отверстиями задней поперечной балки, как показано на рис.1.
3. Наживить защиту болтами 2,3 , рис. 2.
4. Все точки крепления защиты затянуть!