



Рис. 4



Рис. 5

Защита картера , КПП

1.0164.00
Hafei Sigma



Защита 1.0164.00


Применяемость (Hafei Sigma 2007 г.в.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
HFJ7160	-	-	-	-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Поддон	395	1	
2	Кронштейн	177	1	
3	Кронштейн	178	1	
4	Планка	016СБ	2	С гайкой
5	Болт	10*25	2	
6	Болт	10*35	2	
7	Шайба	A10	6	
8	Шайба	A8	2	
9	Крепеж	521.6.013.002	2	L=55mm
10	Амортизатор 30		4	
11	Гайка	M8	2	

Схема сборки защиты картера и КПП.

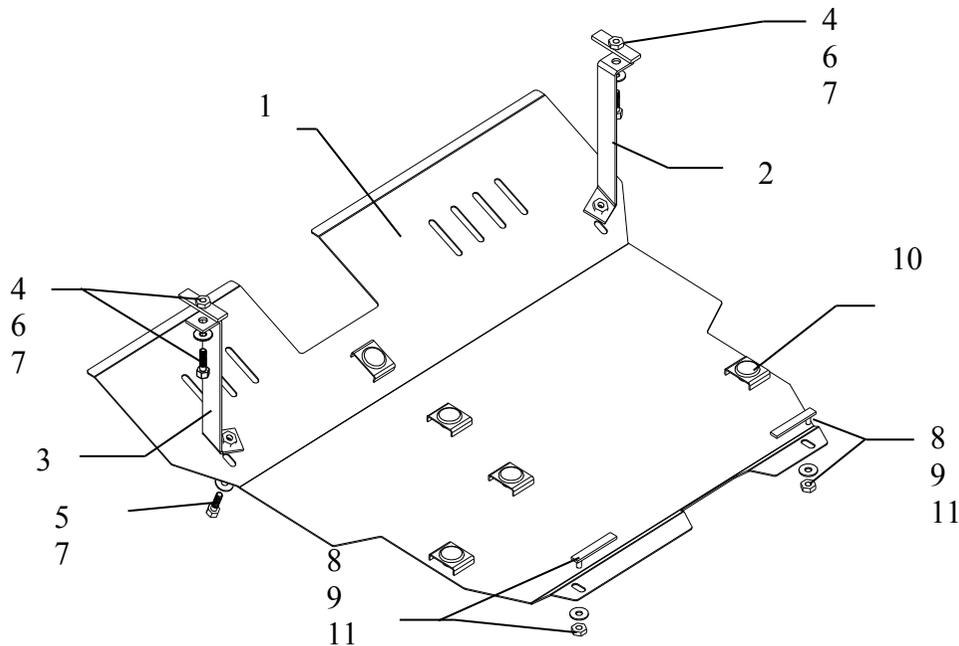

Установка защиты

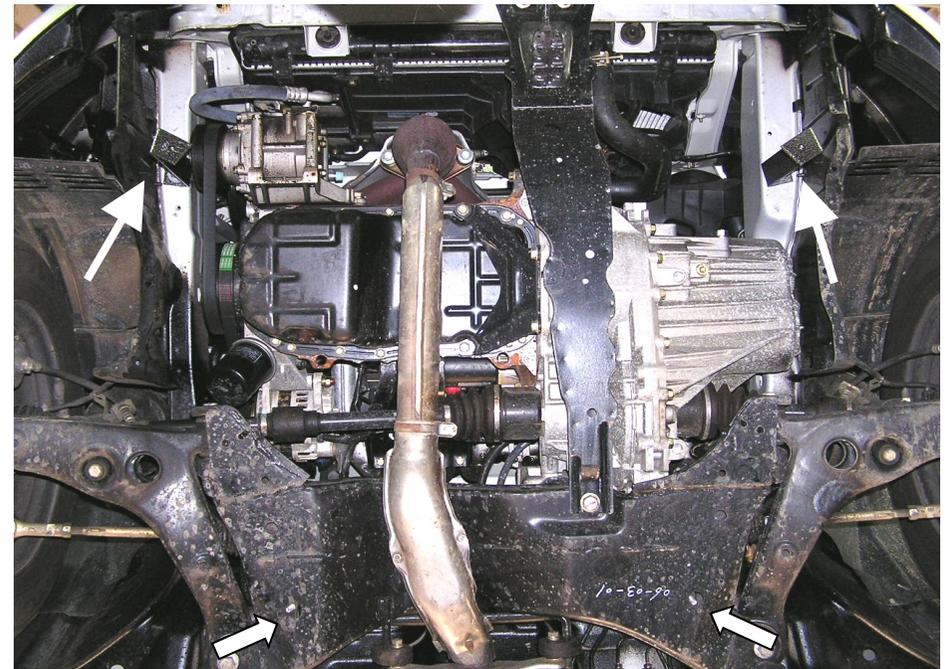


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить планки 4 в отверстия лонжеронов и закрепить кронштейны 2,3 болтами 5, рис.1,2,3.
4. Завести крепеж 9 в задние отверстия подрамника двигателя рис.1.
6. Закрепить поддон болтами 5 к балке, сзади на крепеж 11 через гайки 11, рис.4.
5. Все точки крепления затянуть.

