


Рис.2



Защита картера , КПП

1.0252.00
Lancia Delta

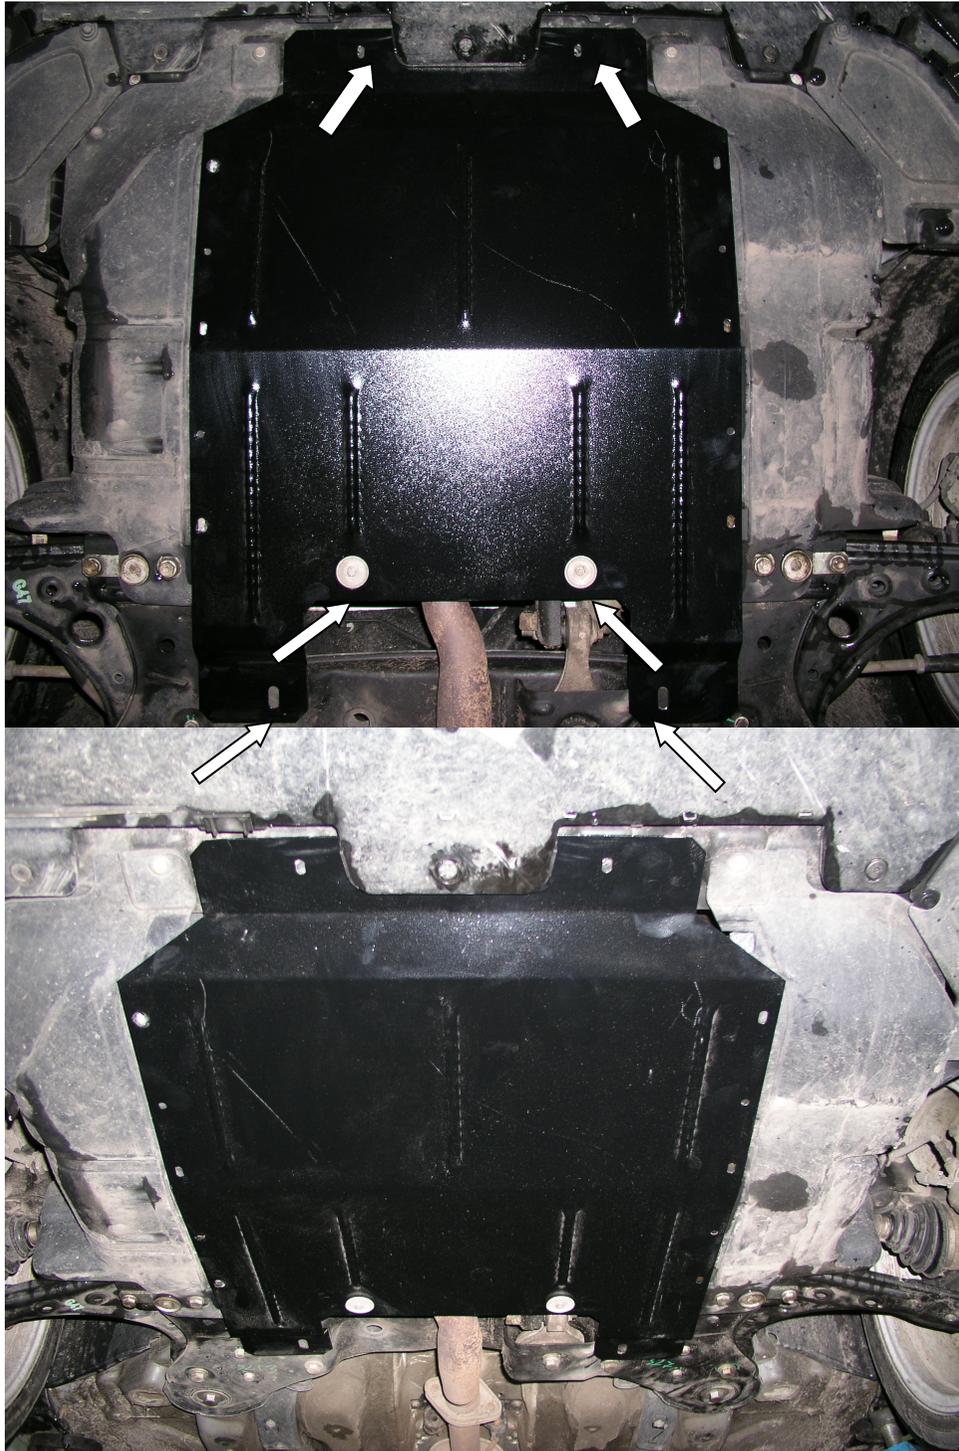

Защита 1.0252.00

Применяемость: Lancia Delta V-1.4 2009- г.в.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность ь KW	КПП	Объем двигателя см3
Delta	-	-	вариатор	1.4

Комплектность:

№ п/п	Наименовани	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	787	1	
2	Пластина	035	1	
3	Болт	M10x25	2	
4	Шайба	A10	2	

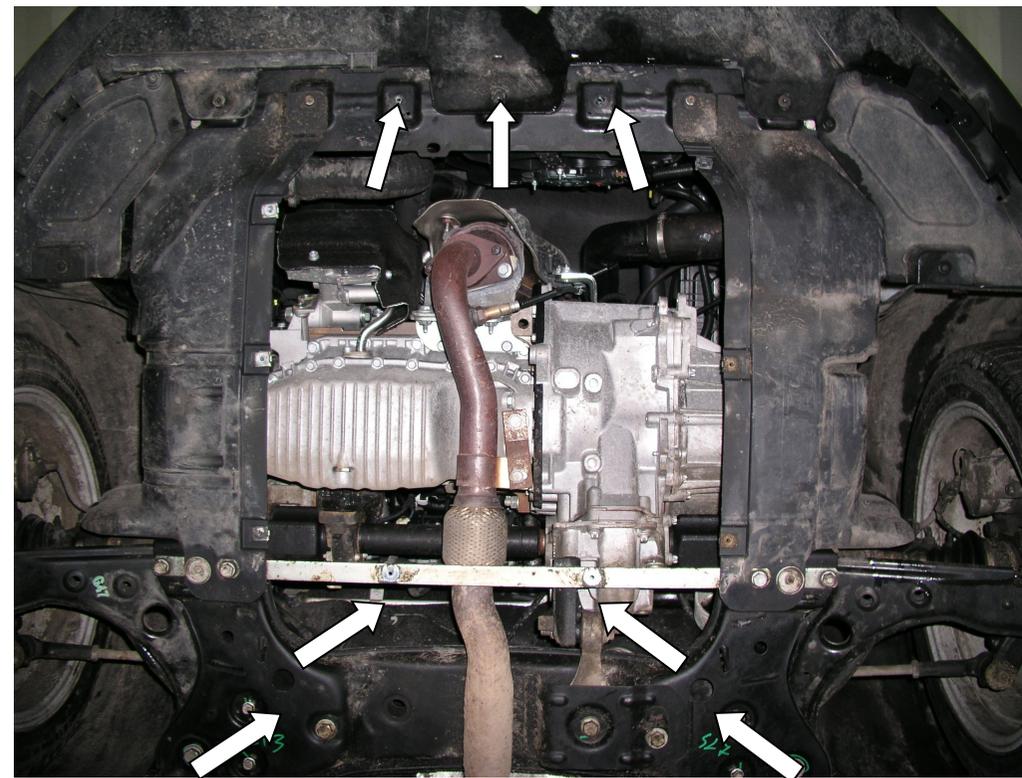
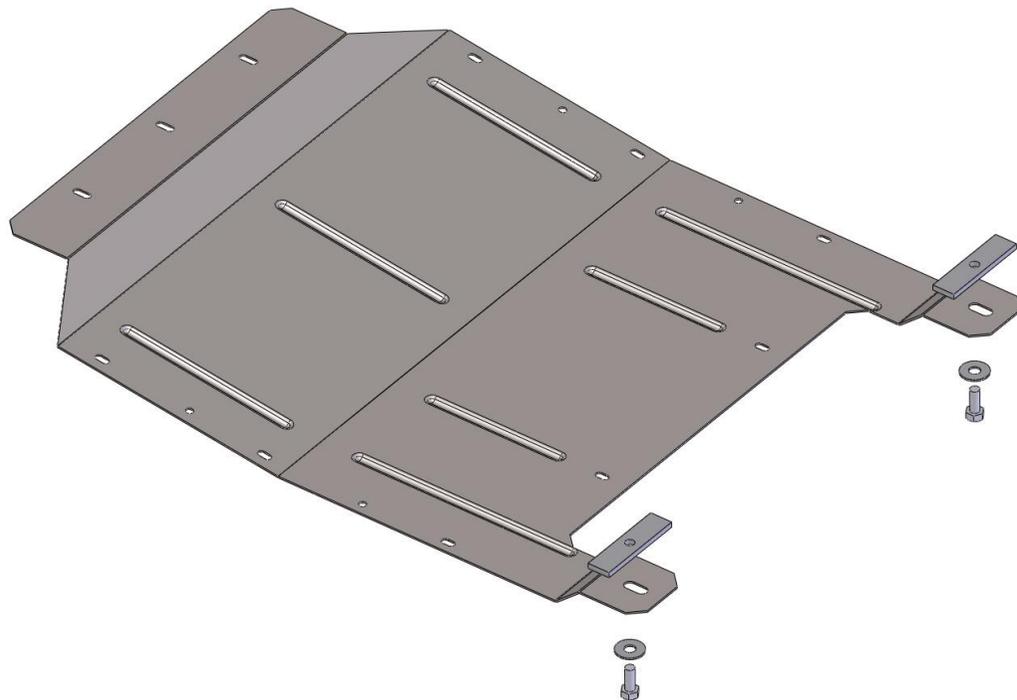


рис.1

1. Снять штатный пыльник .
2. Вставить закладные пластины 2 в отверстия подрамника двигателя, рис.1.
3. Закрепить панель 1 спереди штатным крепежом, сзади к штатной балке штатным крепежом и к пластинам 2 болтами 3, рис.1,2.
4. Дополнительно закрепить защиту по бокам к штатному пыльнику штатными саморезами.
5. Затянуть все точки крепления.

Установка защиты