


Рис.2

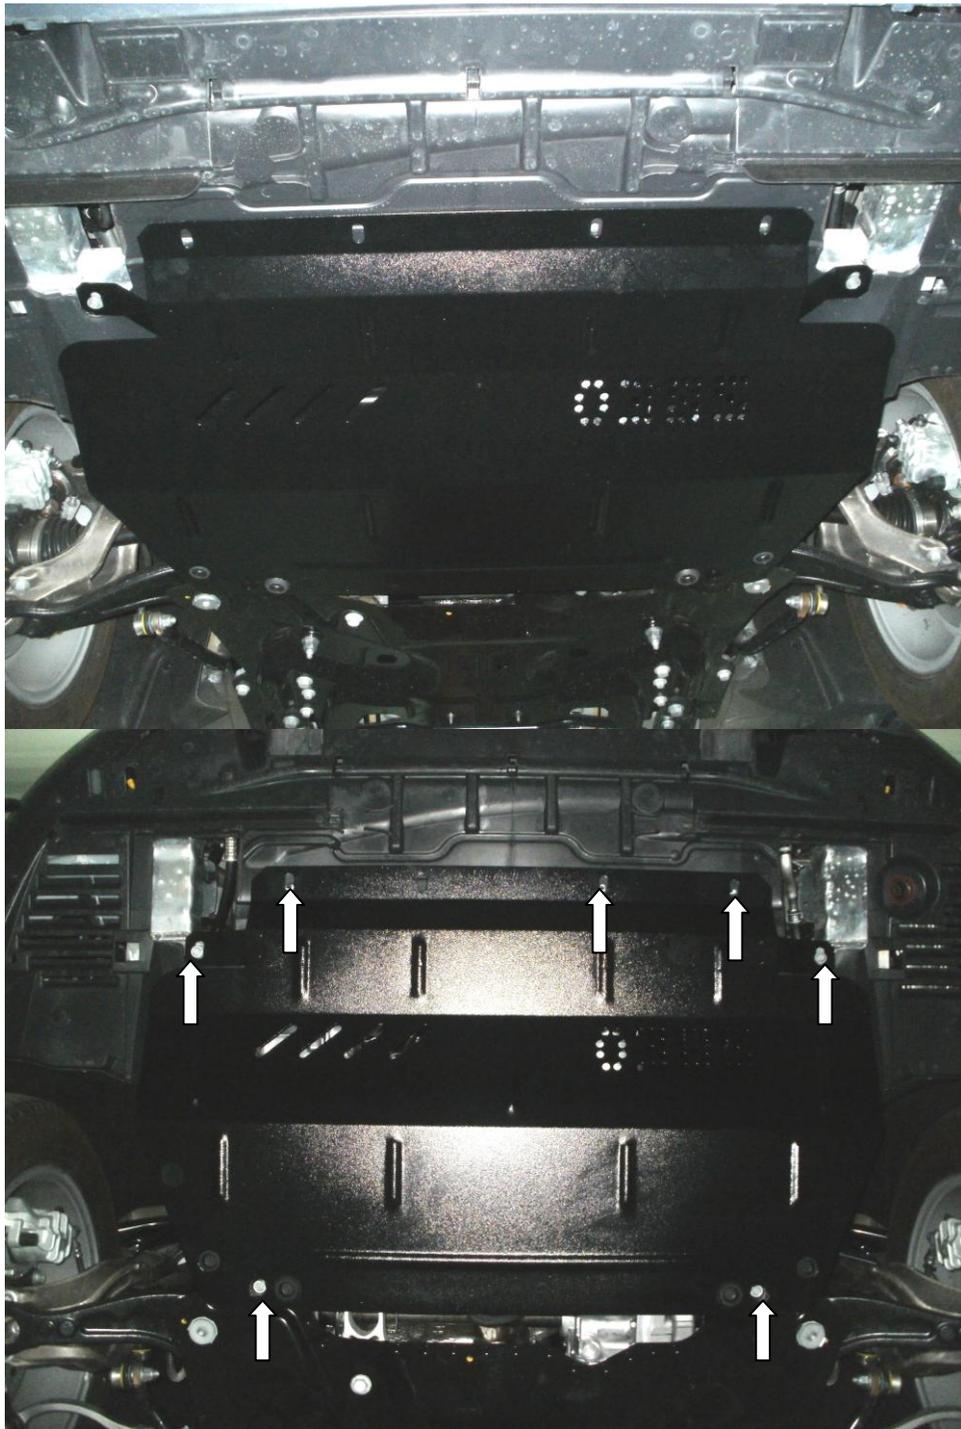

KOLCHUGA

Защита картера, КПП

1.0385.00

Citroen C5




Защита 1.0385.00

Применяемость: *Citroen C5 2.0HDI, A (2011-г.в.)*

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см3
<i>Citroen</i>	-	-	A	2000

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	426	1	
2	Шайба	A8	5	
3	Крепеж	521.6.013.002	3	
4	Гайка	M8	3	
5	Амортизатор 30		4	

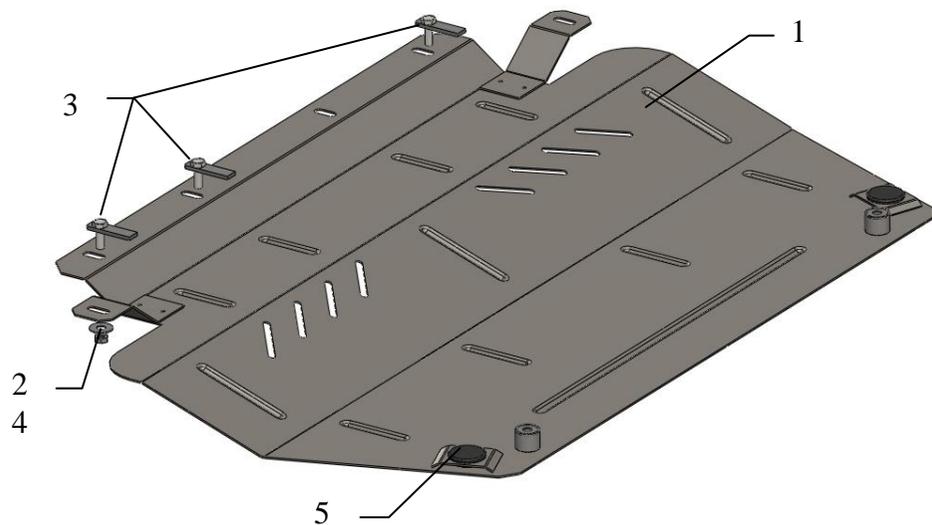

Установка защиты

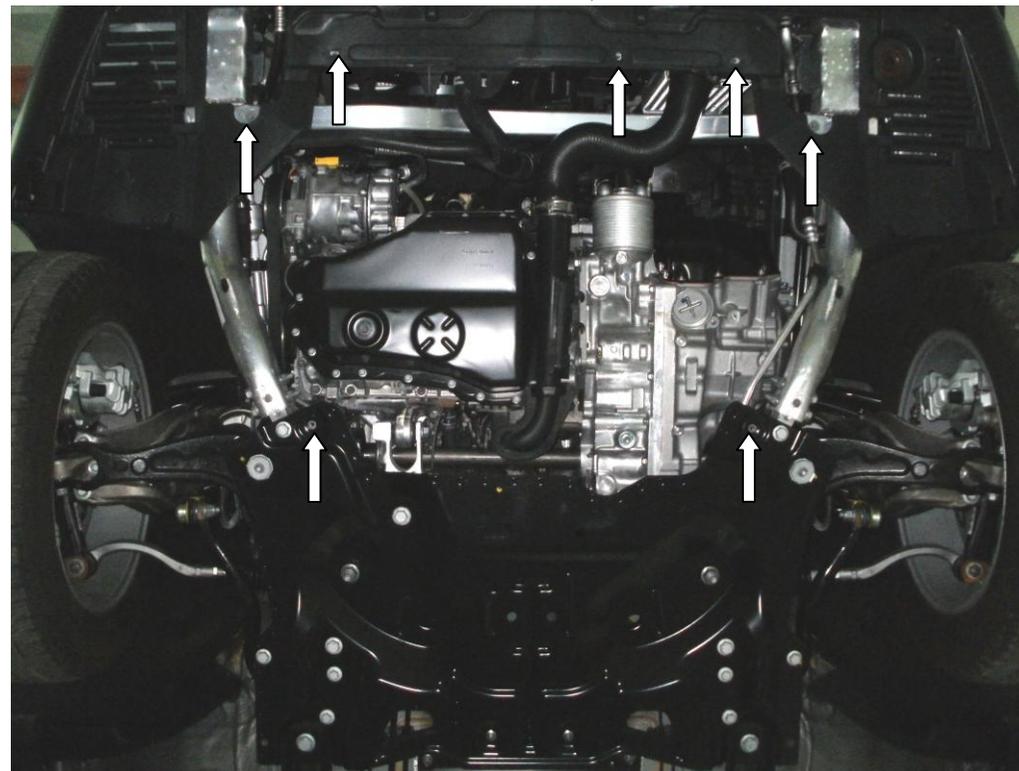


рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Завести крепеж 3 в штатные отверстия балки радиатора, рис 1.
3. Закрепить панель 1 спереди к крепежу 7 гайками 4, по штатным крепежом в штатные места, сзади в штатные места штатным крепежом, рис. 2,3.
4. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.