


Рис.2

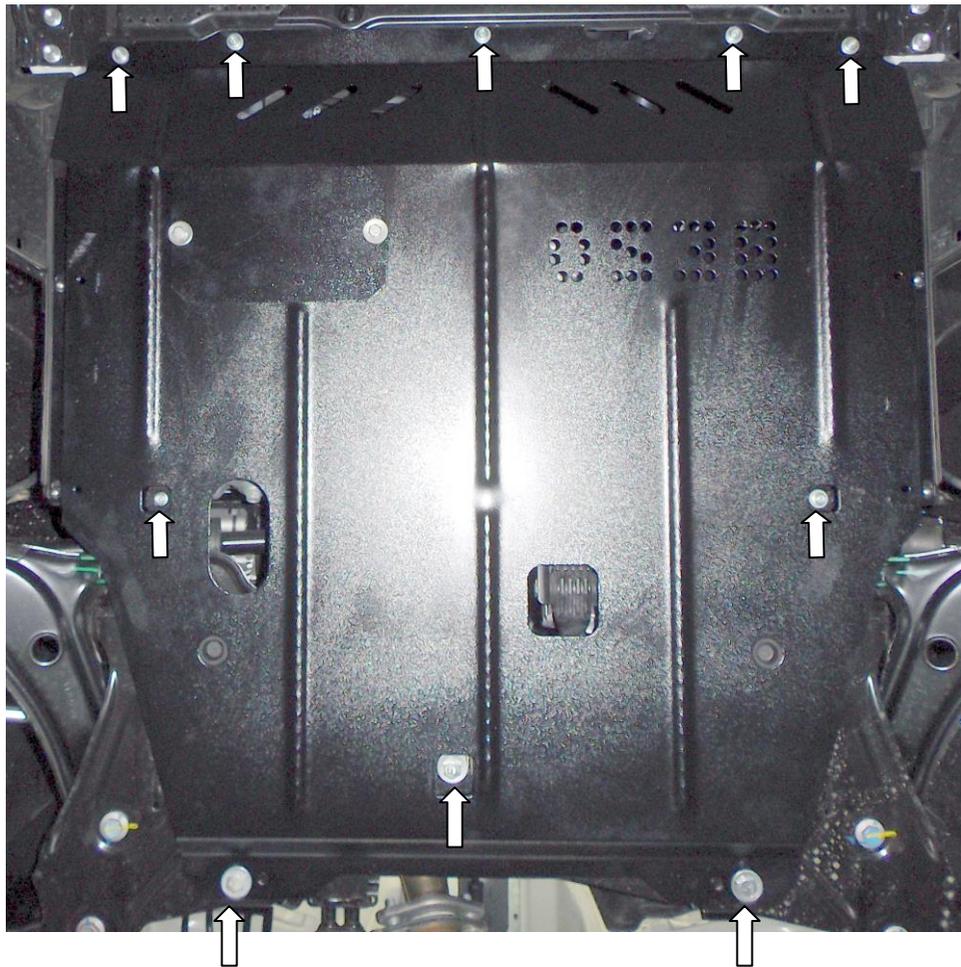

Защита картера, КПП


**1.0538.00**  
**Suzuki SX-4**

## Защита 1.0538.00

Применяемость: *Suzuki SX- 4, 1.6 A, 2013*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Поддон	1.0538.00.6.003.592	1	
2	Болт	M8x16	2	
3	Болт	M10x25	3	
4	Шайба	A6	11	
5	Шайба	A8	2	
6	Шайба	A10	3	
7	Планка	СТП.6.006.017СБ.	2	
8	Планка	СТП.8.006.024	1	
9	Амортизатор 30		2	
10	Панель	СТП.8.003.279	1	

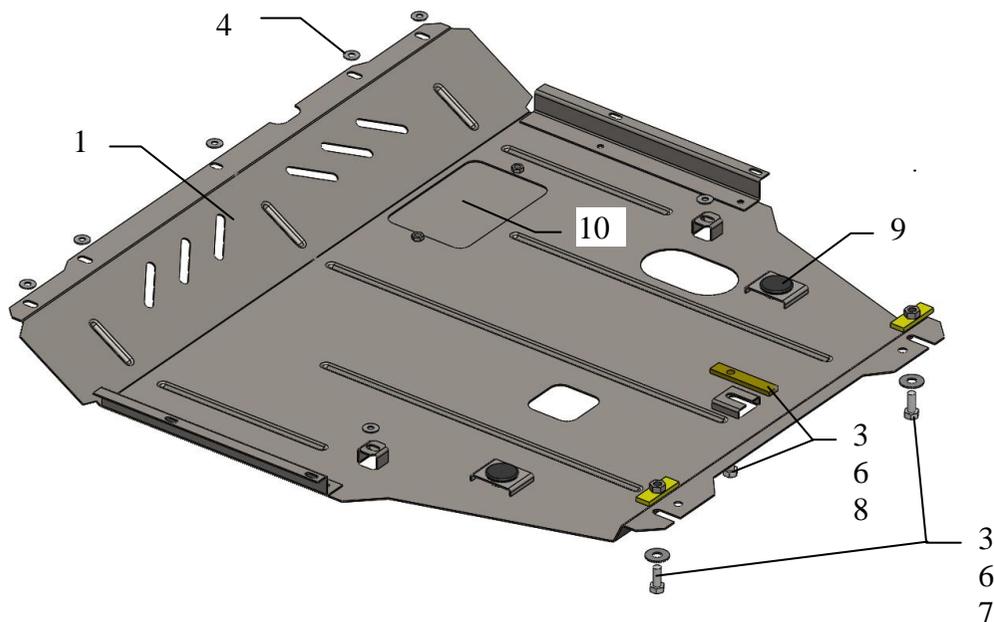

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты



1. Снять штатный пластиковый пыльник, рис.1.
2. Завести планку 8 в центральное отверстие балки двигателя, наложить планки 7 над задними отверстиями балки двигателя и наживить болты 3, рис.1.
3. Завести защиту пазами на установленные болты и закрепить к штатным местам штатным крепежом через шайбы 4, рис.1,2.
4. Затянуть все точки крепления.