


MAZDA 626 D Защита № 1.9112

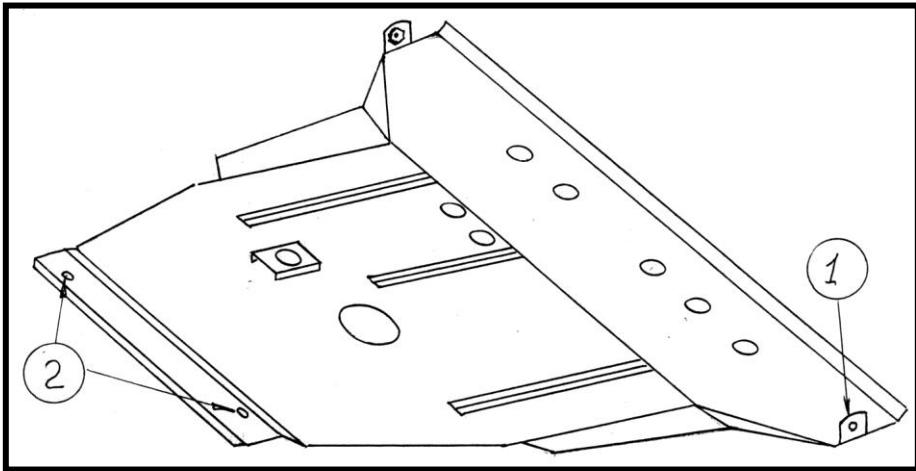

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам машины в точках 1 болтами (M 10 x 30).
3. Заднюю часть защиты прикрепить к балке переднего моста в точках 2 болтами (M 10 x 30) с закладными (65 x 20 x 32).
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектность:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Болт (M 10 x 30) | - 4 шт. |
| 2. Шайба ϕ 10 | - 4 шт. |
| 3. Пластина закл. | - 2 шт. (65 x 20 x 32) |