



Защита двигателя

1.0406.00


Audi A6 2.8A 2011-

Защита 1.0406.00

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
|-------|----------------|---------------------|------------|------------|
| 1 | Панель | 447 | 1 | |
| 2 | Панель | 448 | 1 | |
| 3 | Болт | M8x25 | 3 | |
| 4 | Шайба | A8 | 3 | |
| 5 | Гайка | M8 | 5 | |
| 6 | Крепеж | 1.0406.00.6.006.010 | 3 | |
| 7 | Крепеж | 1.0406.00.6.006.011 | 5 | |
| 8 | Амортизатор 30 | | 5 | |

Схема сборки защиты картера.

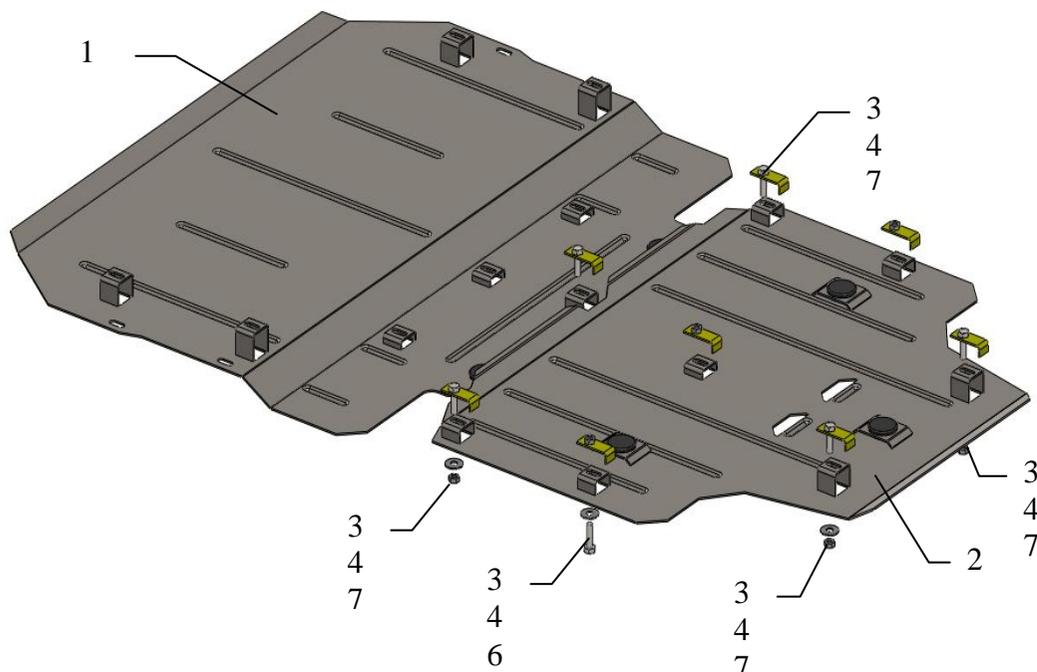

Установка защиты



Рис.1

1. Снять два штатных пыльника, рис.1.
2. Закрепить панель 1 на штатные места штатным крепежом и сзади по центру гайкой 5 через крепеж 6.
3. Закрепить панель 2 во все штатные места используя крепежи 6,7, болты 3 и гайки 5, рис.1 и схема сборки.
4. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП.