


Рис.2

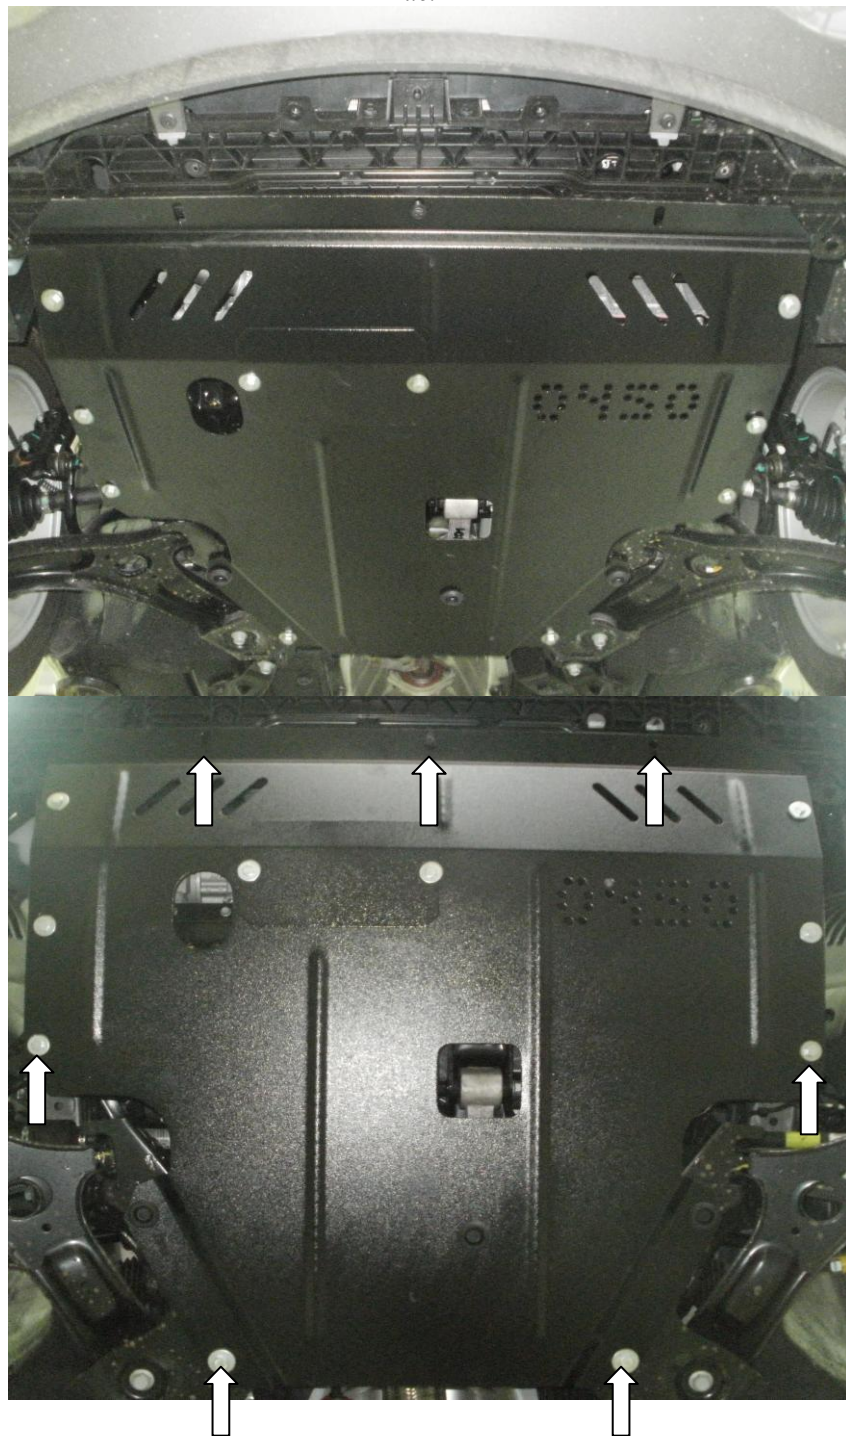

Защита картера

1.0450.00

Hyundai i20 2012-

Защита 1.0450.00


Применяемость Hyundai I20 1.4, A 2012г.-

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
I20	4		A	1400

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Поддон	495	1	
2	Крыло левое	100	1	
3	Крыло правое	100	1	
4	Болт	8x16	8	
5	Болт	10x100	2	
6	Планка	018СБ	2	
7	Шайба	A8	8	
8	Шайба	A10	2	
9	Амортизатор 30		3	
10	Крышка	1.0450.00.8.016.037	1	

Схема сборки защиты картера.

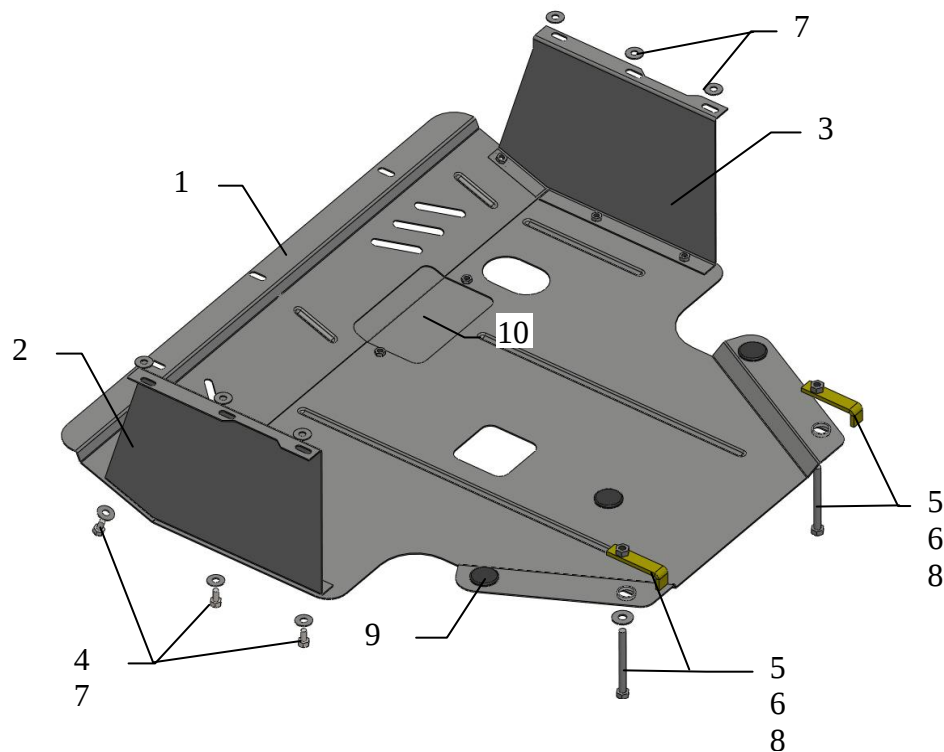

Установка защиты

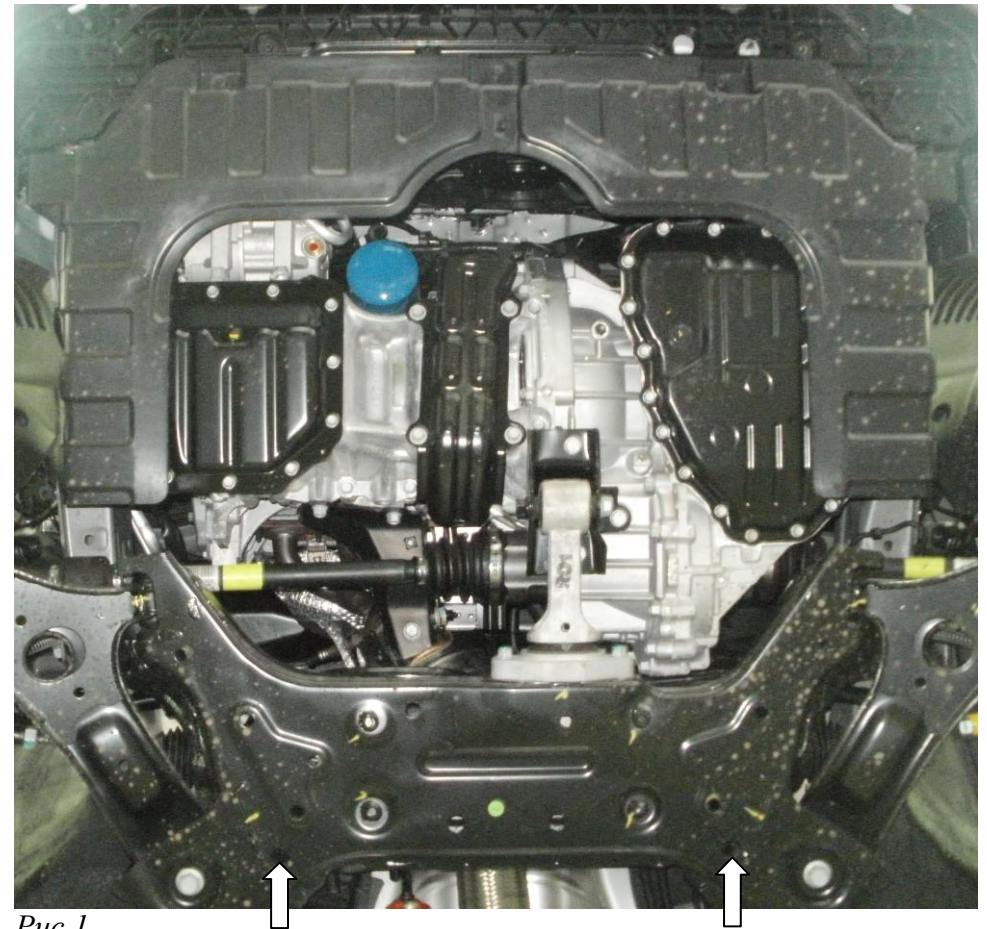


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Закрепить левое и правое крылья вместо пластиковых пыльников (поз.2,3) на лонжероне штатными болтами.
3. Закрепить защиту на установленные крылья болтами 4 и на подмоторной балке рис.2, болтами 5 используя пластины 6.
4. Все точки крепления затянуть.